

FLIPPER NRS

Version

Wandhaube 85 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122353739

EIGENSCHAFTEN

NRS®-Technologie für eine geräuschlose Küche

Elektronische Schaltung

LED-Beleuchtung

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Optional Kohlefilter

Schwarzes Sicherheitsglas mit Fasteel Mittelstreifen

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.570#I

Schachtverlängerung H700 -
Wandhaube

KACL.571#I

Schachtverlängerung H960 -
Wandhaube

KACL.400

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Wandhauben

Maße

85 cm

Oberfläche

Schwarz gehärtetes Glas Version
mit Fasteel Zentralsstreifen

Motor

800 m³/h

Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

Leistungsstufen

4

Beleuchtung

Led 2x1,2 W - 3200 K

Kohlefilter

Hochleistungskohlefilter NRS

Mindestabstand

Gaskochfeld: 52 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

47 kg

Nettogewicht

40 kg

Volume

0,69 m³

Verpackungsgröße

Länge

1030 mm

Höhe

975 mm

Tiefe

685 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

280 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

715 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

53 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)


510 Pa

Maximale Motor Leistung

224 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B



FLIPPER NRS

Version
Wandhaube 85 cm - Schwarz -
800 m³/h


Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122353739

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Leistung (m3/h) I.E.C.61591 Normgerechter Anschluss	270	380	490	715
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

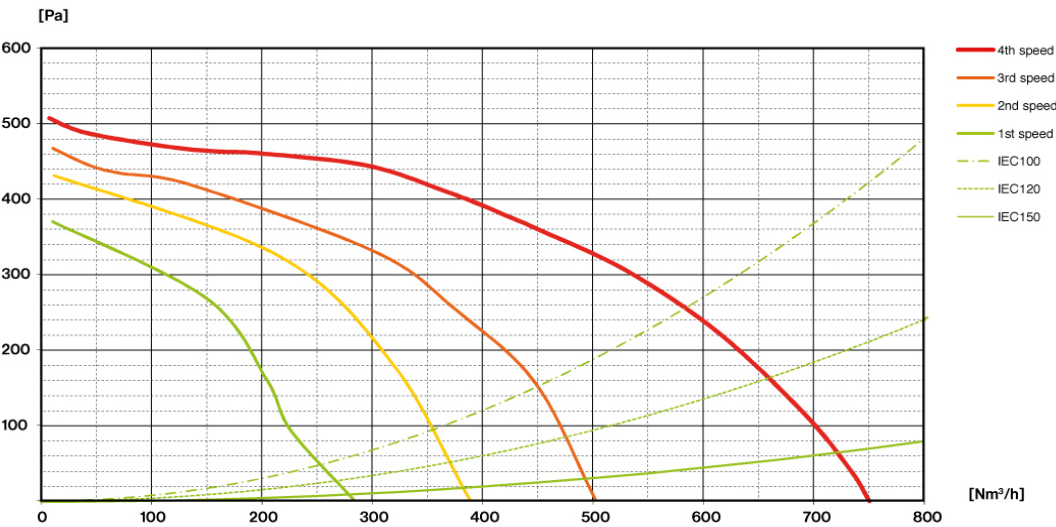

FLIPPER NRS

Version

Wandhaube 85 cm - Schwarz -
800 m³/h


Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122353739

ENERGIELABEL

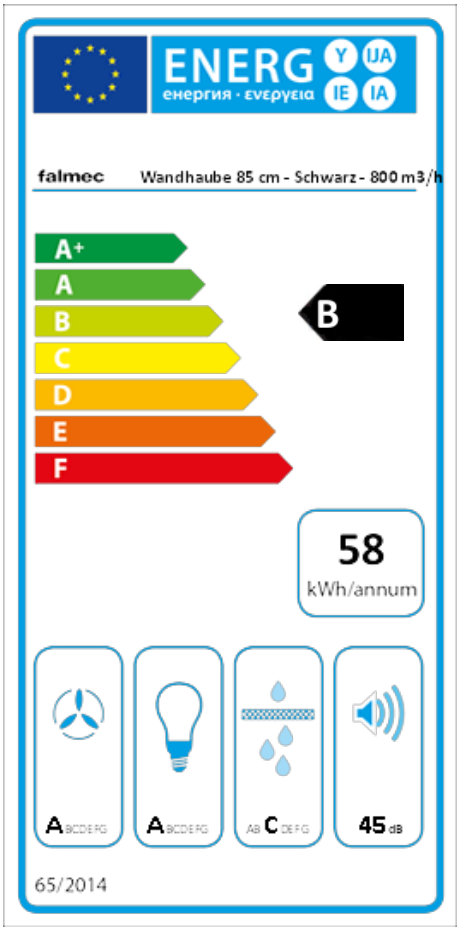

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 85 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	58,3	kWh/a
ECC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	30,0	
LEC	A	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	715,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	45	dBa
SPEboost	53	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	57,4	
Qbep	394,0	m³/h
Pbep	395	Pa
Qboost	715,0	m³/h
Wbep	154,0	W
WL	2,80	W
Emiddle	85	lux
Lwa-SPEmax	45	dB A

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEl_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.