


iQ700 Wärmeschublade BI630DNS1 Edelstahl

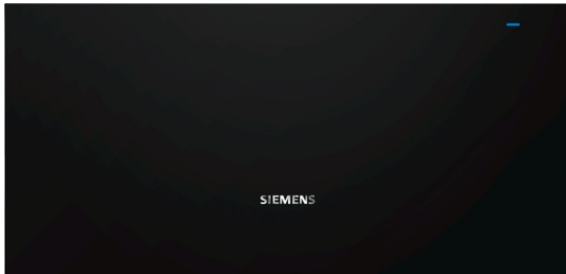

Die Wärmeschublade zum perfekten Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten von Speisen und Sanftgaren.

- ✓ Leichtes griffloses Öffnen der Wärmeschublade durch Push-/Pull-Funktion.
- ✓ Die Wärmeschublade lässt sich separat einbauen, kombiniert mit einem klassischen Backofen oder 45 cm Kompaktgerät.
- ✓ Die beheizbare Glasplatte lässt sich in 4 Temperaturstufen von ca. 30°-80°C Glasoberflächentemperatur regeln

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Frontfarbe : Edelstahl
Fassungsvermögen: Teller (Durchm.:28cm) : 40
Fassungsvermögen: Espressotassen : 192
Abmessungen des Gerätes (mm) : 290 x 594 x 548
Nischenmaße (mm) : 290 x 560 x 550
Elektroanschlußwert (W) : 810
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242003 676615

Sonderzubehör

Z11GT10X0 : Glasbräter, 5,1l , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination Montageset , Z11SZ60X0 : SeamlessCombination 45 + 14cm , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert , Z14CR10X0 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , Z1913X0 : Keramikbackstein
Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen ,

iQ700

Wärmeschublade

BI630DNS1 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur)
- Garraumvolumen: 52 l

Komfort

- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck
- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen Antauen von Speisen Warmhalten von Speisen Geschirr vorwärmen Sanftgaren
- Teleskop-Vollauszug
- Kühle Front
- Grifflos mit push&pull Öffnung

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Anschlußwert: 0,81 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 290 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm