


## Gaskochmulde, 89 cm KMG 13179 E

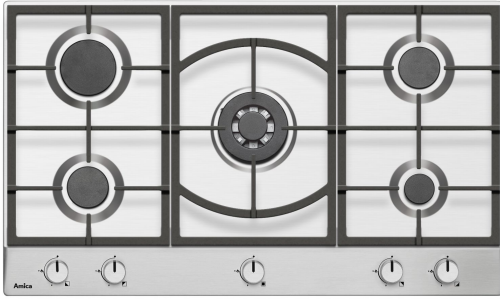

### Edelstahl

- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Züandsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-set beiliegend


### 5 Gasbrenner, davon 1 Wok-Brenner

- Ø vorne links 65 mm, Leistung: 1,80 kW
- Ø hinten links 90 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø vorne rechts 40 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 65 mm, Leistung: 1,80 kW
- Ø mittig 130 mm, Leistung 2,80 kW

### Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 890 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 860 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 10,2 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht: 16,1 kg

**EAN 4040729131797**

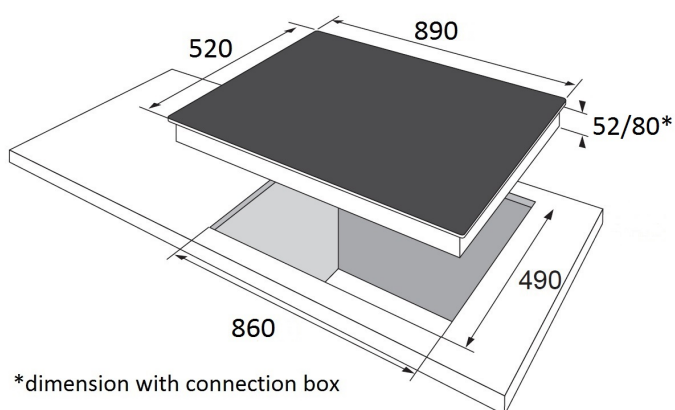

\*dimension with connection box

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMG 13179 E
Kochfeldvariante	Gaskochmulde
Breite in cm	90,0
Farbe	Edelstahl

### Beheizungsart

Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	•

### Rahmenvariante Ceran

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	•
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-

### Bedienung

Rund-Slider SensorTouch	-
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	•

### Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	-
Topferkennung	-
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	-
Brückenfunktion	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	-
Kurzzeitwecker	-
Restwärmanzeige	-
Kindersicherung	-
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	•
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	• / -

### Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	5
vorne links: Ø mm / kW	65 / 1,80 / -
hinten links: Ø mm / kW	90 / 2,80 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	40 / 1,00 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	65 / 1,80 / -
mittig: Ø mm / kW	130 / 2,80 / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	Normalbrenner / Starkbrenner / Hilfsbrenner / Normalbrenner / Wok-Brenner

### Ausstattung Gas-Düsen

### Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	890 x 520
Ausschnittmaße B x T (mm)	860 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	80
Spannung / Frequenz	1N ~ 230 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	150
Anschlusswert Strom (kW)	-
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	10,2
Transportmaße H x B x T in mm	165 x 990 x 570
Gewicht netto / brutto	16,1 / 18,3

EAN	4040729131797
-----	---------------