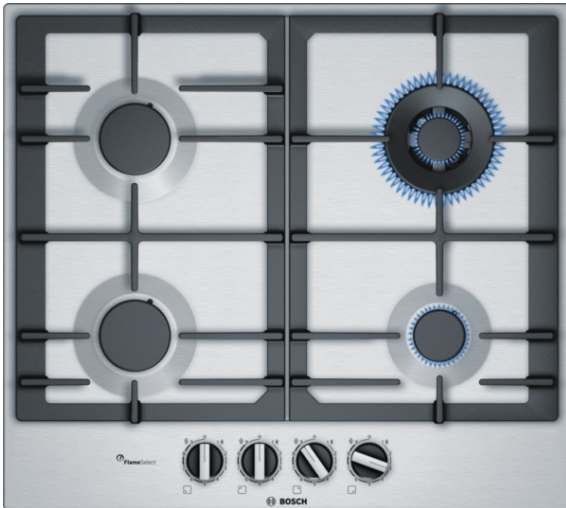


Serie | 6 Mulden**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.**

- **Durchgehende Topfträger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Schwertknebel:** ermöglichen eine ergonomische Bedienung.
- **Oberflächenfarbe:** Edelstahl
- **Wok-Brenner:** leistungsstarkes Kochen mit bis zu 3,3 kW.

Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	Schwertknebel
Nischenmaße (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Gerätebreite (mm) :	582
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 582 x 520
Nettogewicht (kg) :	11,0
Bruttogewicht (kg) :	12,0
Restwärmanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Edelstahl
Oberflächenfarbe :	Edelstahl
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002914176
Elektroanschlußwert (W) :	1
Gasanschlußwert (W) :	8000
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60

**Sonderzubehör**

HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298115 : Espressokreuz

Serie | 6 Mulden

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

Technische Informationen:

- Vorne links: Normalbrenner 1.75 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.75 kW
- Hinten rechts: Wokbrenner 3.5 kW

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Serie | 6 Mulden

