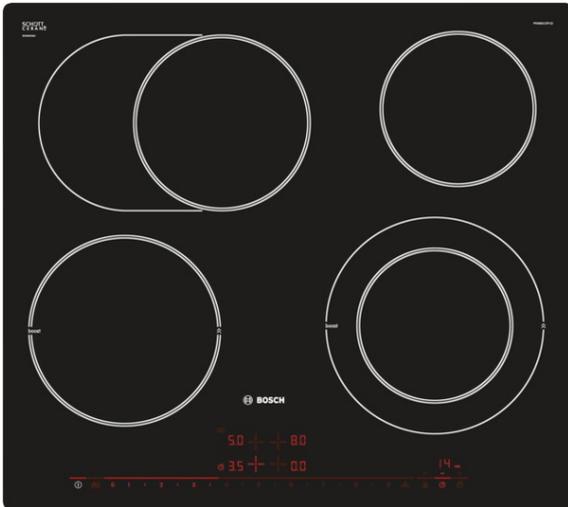


Serie | 8 Mulden
PKN601DP1D
60 cm Kochstelle Glaskeramik

Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **PowerBoost:** frei zuschaltbare Leistungssteigerung für bis zu 20% schnelleres Ankochen.
- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **Flächenbündiger Rahmen:** die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerät
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (mm) :	51 x 560-560 x 500-500
Gerätebreite (mm) :	572
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 572 x 512
Nettogewicht (kg) :	8,0
Bruttogewicht (kg) :	9,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	schwarz
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Elektroanschlußwert (W) :	8600
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60


Sonderzubehör

- HEZ390010 : Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet
- HEZ390090 : Wok für Strahlung und Induktion
- HEZ395600 : Einbaurahmen 60cm
- HEZ395601 : Schablone f. Einbaurahmen 60cm HEZ395600
- HEZ5920 : Zwischenboden 60 cm Touch

Serie | 8 Mulden

PKN601DP1D

60 cm Kochstelle Glaskeramik

**Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik:
macht Ihnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.**

Design:

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- flächenbündig

Komfort:

- Direct Select Premium
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Stoppuhr für Kochfeld
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion

Leistung und Größe:

- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter

Maße:

- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 51 x 572 x 512 mm
- Einbaumasse (BxT): 560 x 500 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

