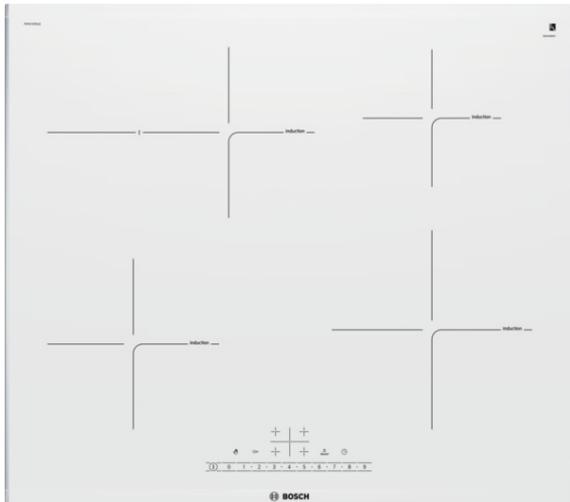


Serie | 6 Mulden
**PIF672FB1E Edelstahl,
Comfort-Profil
60 cm Kochstelle Glaskeramik**

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **ColorGlass:** das weiße Glas ist eine brillante Alternative zu gängigen schwarzen Glas des Kochfeldes.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerät
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	DirectSelect 1.0 (Timer)
Nischenmaße (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	13,0
Bruttogewicht (kg) :	14,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, weiß
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Elektroanschlußwert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60


Sonderzubehör

HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

Serie | 6 Mulden

PIF672FB1E Edelstahl, Comfort-Profil 60 cm Kochstelle Glaskeramik

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

Design:

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Comfort-Profil

Komfort:

- DirectSelect
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter

Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumasse (BxT): 560 x 500 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

Serie | 6 Mulden
**PIF672FB1E Edelstahl, Comfort-Profil
60 cm Kochstelle Glaskeramik**
