

- TwistPad4
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone

#### Komfort:


- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Timer mit Timer Stoppuhr für Kochfeld
- Topferkennung Powermanagement Sicherheitsabschaltung

Kindersicherung Wischschutzfunktion

# Design:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- Einbaumaße: 576 mmx500 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Powermanagement
- Hauptschalter
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gesamtanschlußwert 7400 W
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- · Anschlusskabel beigelegt in Verpackung



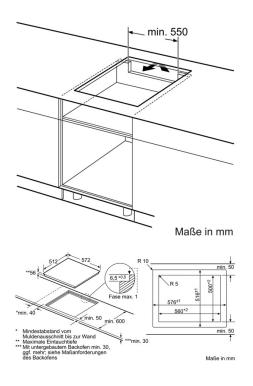

# Ausstattungsmerkmale

Produktbezeichnung/-familie: Kochstelle

Glaskeramik

Bauform : Einbaugerät Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig

benutzt werden können : 4

Bedienelemente : , magnetische Knebel Nischenmaße (mm) : 56 x 576-560 x

500-516

Gerätebreite (mm): 572

Abmessungen des Gerätes (mm): 56 x

572 x 512

Nettogewicht (kg): 13,0 Bruttogewicht (kg): 14,0 Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : schwarz Approbationszertifikate : AENOR, CE Länge Anschlusskabel (cm) : 110 Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlußwert (W): 7400 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 60; 50

2015-10-28

# Verfügbare Farbvarianten

T46PT60X0:schwarz

### Sonderzubehör


Z9365X0 Schablone für Inlay-Rahmen

60cm Z9366X0

Z9366X0 Inlay-Rahmen 60cm


EAN-Nr.

4242004195573



# **Technische Daten 1**





Maße in mm

# **Technische Daten 2**

