


## iQ700 EX675LXC1E Edelstahl 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

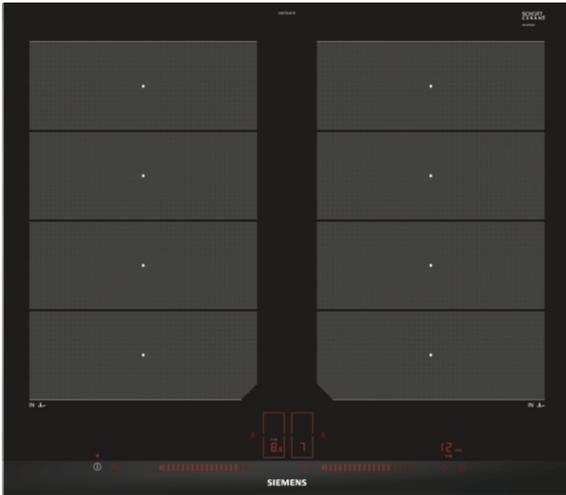

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Einbaugerät  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Bedienelemente : , beleuchtet  
 Nischenmaße (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 602  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 14,0  
 Bruttogewicht (kg) : 15,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003716885  
 Elektroanschlußwert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



4 242003 716885

### Sonderzubehör

HZ390522 Grillplatte  
 HZ390512 Teppan Yaki (groß)  
 HZ390511 Teppan Yaki (klein)  
 HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne  
 HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**iQ700**  
**EX675LXC1E Edelstahl**  
**60 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

#### Ausstattung

##### Profi-Ausstattung

- 2 variolInduktions-Kochzonen
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

##### Design:

- Facetten-Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

##### Komfort

- powerMove Plus
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

##### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

##### Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

##### Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

##### Maße

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Einbaumaße: 560 mmx500 mm

##### Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**iQ700**  
**EX675LXC1E Edelstahl**  
**60 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

