
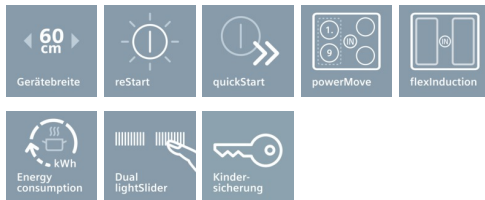


## iQ700 EX601LXC1E 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

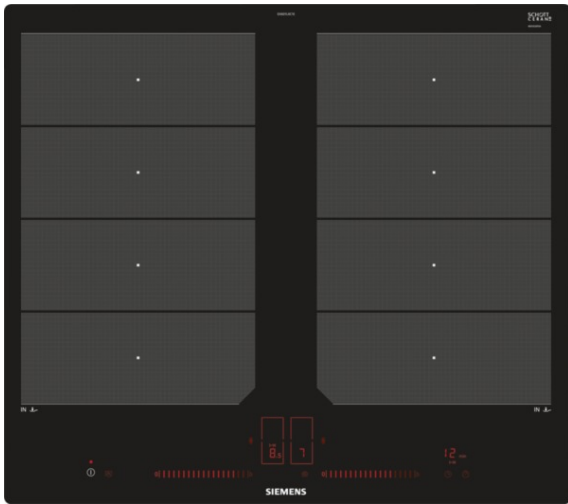

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Einbaugerät  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (mm) : 56 x 560-576 x 500-516  
 Gerätebreite (mm) : 572  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512  
 Nettogewicht (kg) : 14,0  
 Bruttogewicht (kg) : 15,0  
 Restwärmearzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : schwarz  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003697627  
 Elektroanschlußwert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50



### Sonderzubehör

HZ395601 : Schablone für Einbaurahmen 60cm HZ395600 ,  
 HZ395600 : Einbaurahmen 60cm , HZ390522 : Grillplatte ,  
 HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) ,  
 HZ390090 : Wok für Strahlung und Induktion , HZ390042 : 4-er  
 Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl,  
 induktionsgeeignet

**iQ700**  
**EX601LXC1E**  
**60 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

#### Ausstattung

##### Profi-Ausstattung

- 2 varioInduktions-Kochzonen
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

##### Design:

- flächenbündiges Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

##### Komfort

- powerMove Plus
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

##### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

##### Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

##### Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

##### Maße

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Einbaumaße: 560 mmx500 mm

##### Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**iQ700**  
**EX601LXC1E**  
**60 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

