

ANGABEN ZUM PRODUKT

Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, -kochmulden und -dunstabzugshauben

Elektrische Haushaltskochmulden

R1			KMI 752 630 E
R2	Modellkennung	PG5VI503FTB5SRC	
R3		21412	
S	Art der Kochmulde (Strom / Gas / Strom + Gas)		V / O / O
T	Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen		5
U	Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)		V / O / O
V1	Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau [Ø cm] / Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x W [cm])	FL	Ø 22,0
V2		RL	Ø 16,0
V3		RR	Ø 18,0
V4		FR	Ø 18,0
V5		C	Ø 26,0
W1	Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg EC electric cooking [Wh/kg]	FL	188,9
W2		RL	188,9
W3		RR	188,9
W4		FR	188,9
W5		C	188,9
X	Energieverbrauch der Kochmulde je kg EC electric hob [Wh/kg]		188,9

Zur Ermittlung der Konformität mit den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung wurden Messmethoden und Berechnungen im Sinne folgender Normen angewandt:

EN 60350-1

EN 60350-2



Edelstahlrahmen

- Rund-Slider SensorTouch, vorne
- **1 Bridge-Zone**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 5 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 200 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,0 kW)
- Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø mittig 250 mm, Leistung 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 768 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,10 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

EAN 5906006214128

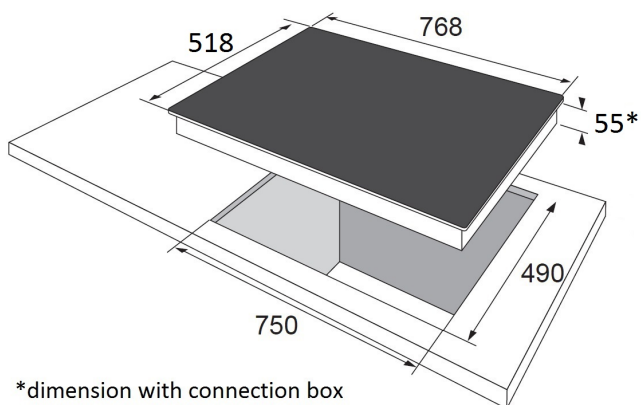

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 752 630 E
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	77,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart

Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-

Bedienung

Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	•
Modell / Art.-Nr.	KMI 752 630 E
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	77,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart

Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-

Bedienung

Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	•
Booster Funktion	5
Ankochautomatik	•
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	• / - / 1
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	•
Warmhaltefunktion	•
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	5
vorne links: Ø mm / kW	200 / 2,3 / 3,0
hinten links: Ø mm / kW	160 / 1,2 / 1,4
vorne rechts: Ø mm / kW	160 / 1,4 / 2,0
hinten rechts: Ø mm / kW	160 / 1,2 / 1,4
mittig: Ø mm / kW	250 / 2,3 / 3,0
Leistung Brücke / Booster	3,6 / 5,5
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	768 x 518
Ausschnittmaße B x T (mm)	750 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	55
Spannung / Frequenz	3N ~ 400 / 50
Kabel mit Schuko-stecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	10,10
kombinierbar mit Solo-Herd	- / - / - / - / - / -

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 890 x 600
Gewicht netto / brutto	15,0 / 16,2

EAN	5906006214128
------------	---------------

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.