

FLIPPER

Version
Wandhaube 55 cm - Weiß - 800
m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352190



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Elektronische Schaltung
- LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Carbon.Zeo-Filter optional
- Kohlefilter optional lieferbar
- Rückseitiger Motorauslass möglich
- Schacht optional verfügbar
- Weißes Sicherheitsglas mit Mittelstreifen

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.941**
External filter unit for sloped hoods
- KCQAN.00#I**
Schacht (Edelstahl)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einbauart**
Wandhauben
- Maße**
55 cm
- Oberfläche**
Weiß gehärtetes Glas Version mit Edestahl Zentralsstreifen
- Motor**
800 m³/h
- Steuerungsart**
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen**
4
- Beleuchtung**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter**
2 x METALLFETTFILTER "BASE" - 284x234 MM
- Kohlefilter**
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C (optional)
- Mindestabstand**
Gaskochfeld: 57 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN



- Bruttogewicht**
22 kg
- Nettogewicht**
17 kg
- Volumen**
0.25 m³
- Verpackungsgröße**
Länge 775 mm
Höhe 450 mm
Tiefe 705 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

- Maximaler Verbrauch**
280 W
- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

- Maximale Leistung**
750 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
510 Pa
- Maximale Motor Leistung**
224 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
A



Rückansicht

FLIPPER

Version
Wandhaube 55 cm - Weiß - 800
m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122352190

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK
[Pa]

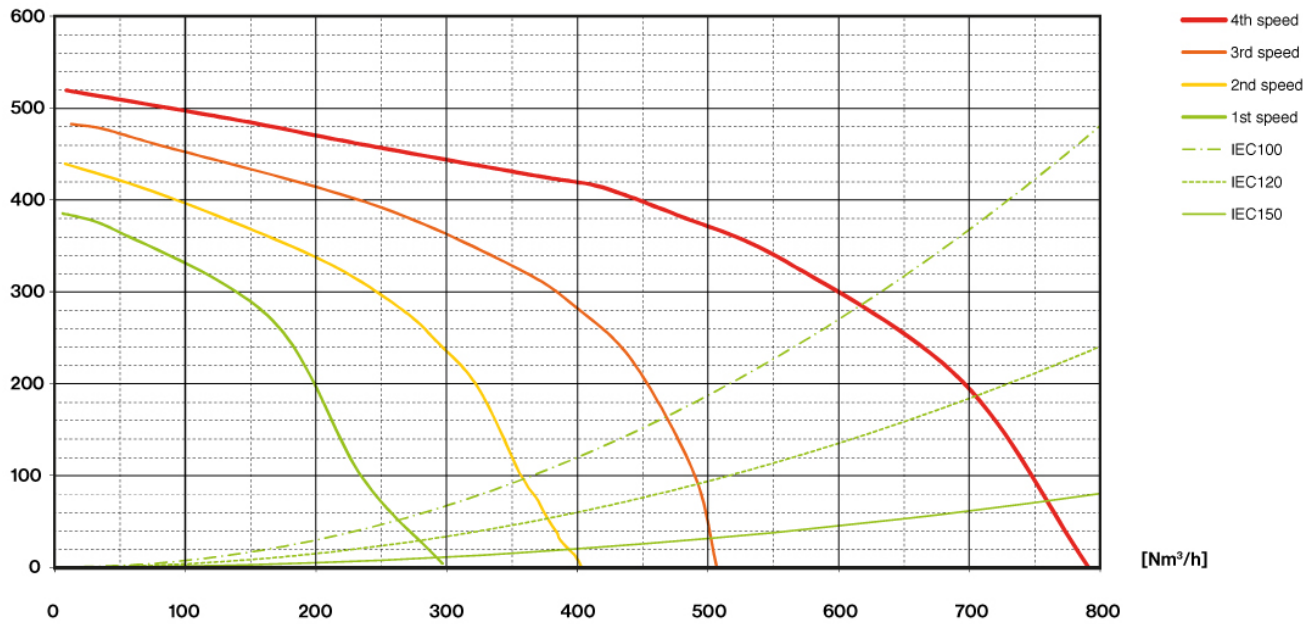


FLIPPER

Version
Wandhaube 55 cm - Weiß - 800
m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122352190

ENERGIELABEL

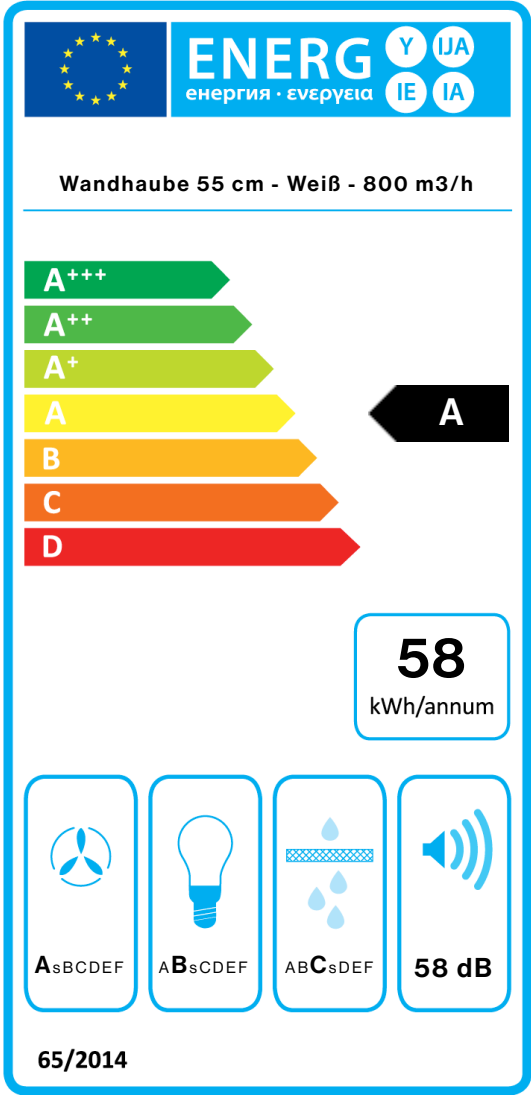

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 55 cm - Weiß - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.