falmec

FLIPPER NRS

Version
Wandhaube 85 cm - Weiß - 800 m3/h

Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122355115

EIGENSCHAFTEN

NRS®-Technologie für eine geräuschlose Küche
Elektronische Schaltung
LED-Beleuchtung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter
Weißes Sicherheitsglas mit Mittelstreifen

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.400
Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
KACL.570#I
Schachtverlängerung H700 - Wandhaube
KACL.571#I
Schachtverlängerung H960 - Wandhaube
101078897
Hochleistungskohlefilter NRS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
85 cm
Oberfläche
Weiß gehärtetes Glas Version mit Edestahl Zentralsstreifen
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x METALLFETTFILTER "BASE" - 284x234 MM
Kohlefilter
Hochleistungskohlefilter NRS (optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
47 kg
Nettogewicht
40 kg
Volumen
0.69 m³
Verpackungsgröße
Länge
1030 mm
Höhe
685 mm
Tiefe
975 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
224 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



falmec

FLIPPER NRS

Version
Wandhaube 85 cm - Weiß - 800 m3/h

Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122355115

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

falmec

FLIPPER NRS

Version
Wandhaube 85 cm - Weiß - 800 m3/h

Kollektion
Silence - NRS

EAN Code
8034122355115

ENERGIELABEL

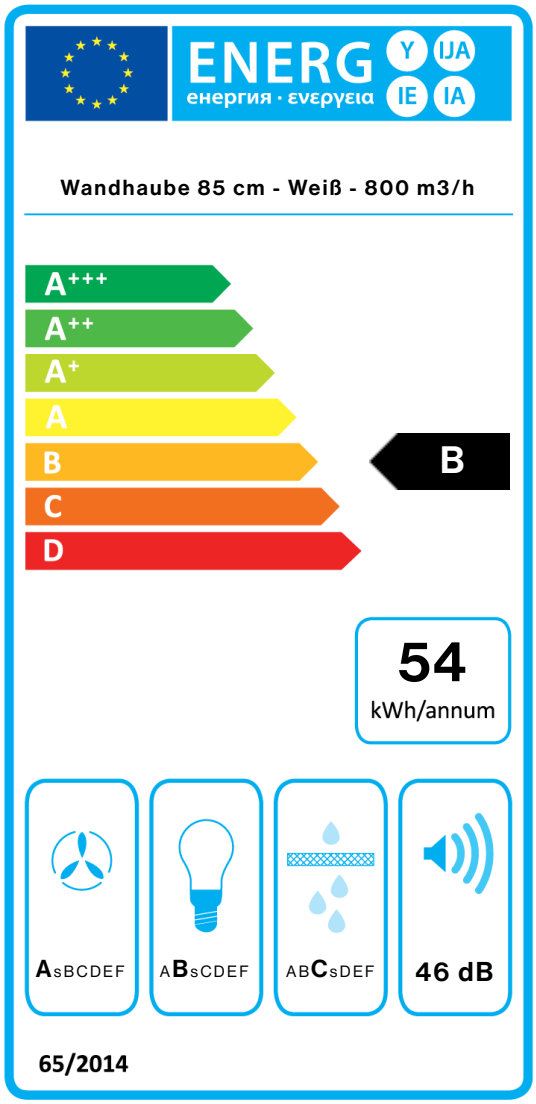

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 85 cm - Weiß - 800 m3/h	
AEC	53,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEI	57,6	
Qbep	356,0	m³/h
Pbep	392	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	137,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.