

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1B0



- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro – Ein großes kontrastreiches Display für eine komfortable Touchbedienung.
- ✓ aromaSelect - Das perfekte Aromaprofil für jeden individuellen Geschmack.
- ✓ coffeeWorld - Entdecke den fantastischen Geschmack internationaler Kaffeespezialitäten.
- ✓ Favoriten - Speichere bis zu 30 individuelle Kaffeeinstellungen.
- ✓ autoMilk Clean - Vollautomatische Dampfreinigung und optimale Hygiene.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Aufschäumdüse : Nein
 Anzeige : Nein
 Wassersicherheitssystem : Nein
 Portionsgröße : Alle Tassen
 Abmessungen des Gerätes : 455 x 594 x 385 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 540 x 560 x 670 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 449 x 558 x 376 mm
 EAN-Nummer : 4242003895597
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50/60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



Zubehör

1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchküse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Welcome-Box

Zusätzlich erhältliches Zubehör

TZ80009N	Isolierter Milchbehälter
TZ80004A	Pflegeset Kaffeefullautomat
TZ80002A	Entkalkungstabletten KVA
TZ80001A	Reinigungstabletten KVA
TZ70003	Wasserfilterpatrone
TZ40001	Thermo-Kaffeekanne

iQ700, Einbau-Kaffeevollautomat, Schwarz CT918L1B0

Ausstattung

Geschmack

- Bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App)
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage - nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

Leistung

- ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus
- coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung


Zubehör Accessories

- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte
- Sonderzubehör separat erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003/TZ70033), Pflegeset für Kaffeefullautomaten (TZ80004...), Adapter für Milchsysteem (TZ70001), Milchcontainer (TZ90009)

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1B0


Maßzeichnungen

Maße in mm

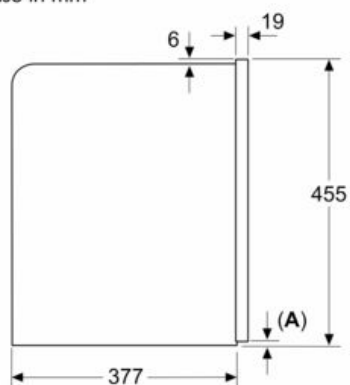


A: 7,5 mm

Maße in mm

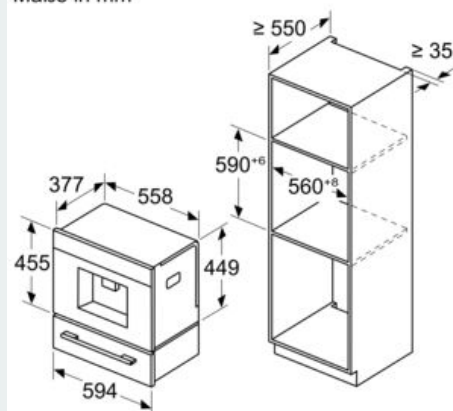


Maße in mm

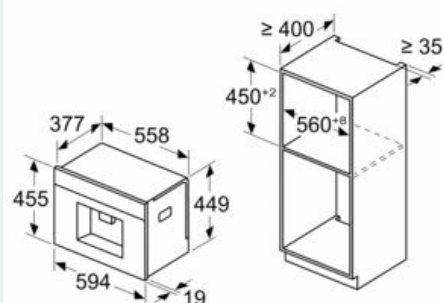

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm


Maße in mm

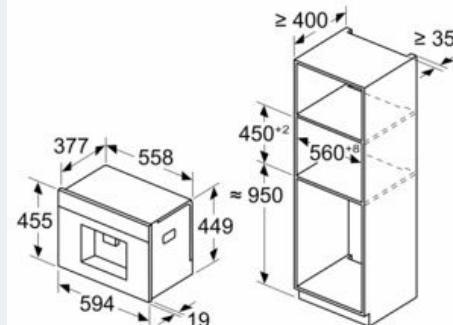

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

Eckeinbau links

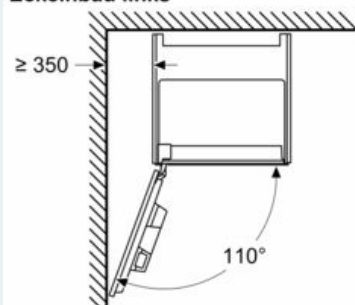

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm