

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1D0



- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro – Ein großes kontrastreiches Display für eine komfortable Touchbedienung.
- ✓ Festwasseranschluss – Berechne deinen Kaffee zu, ohne den Wassertank nachfüllen zu müssen.
- ✓ autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsysteins nach jeder Getränkezubereitung
- ✓ Home Connect – verbinde dich mit der coffeeWorld und verwende die coffeePlaylist
- ✓ ceramDrive – verschleißfreies Keramikmahlwerk für lang anhaltenden Genuss

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Aufschäumdüse : Nein
 Anzeige : Nein
 Wassersicherheitssystem : Ja
 Portionsgröße : Alle Tassen
 Abmessungen des Gerätes : 455 x 594 x 385 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 540 x 560 x 670 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 449 x 558 x 376 mm
 EAN-Nummer : 4242003895603
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50/60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



Zubehör

1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchküse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Welcome-Box

Zusätzlich erhältlichcs Zubehör

TZ80009N	Isolierter Milchbehälter
TZ80004A	Pflegeset Kaffeefullautomat
TZ80002A	Entkalkungstabletten KVA
TZ80001A	Reinigungstabletten KVA
TZ70003	Wasserfilterpatrone
TZ40001	Thermo-Kaffeekanne

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1D0

Ausstattung

Geschmack

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Festwasseranschluss mit aqua stop
-
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage - nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

Leistung

- ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus
- coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung


Zubehör Accessories

- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte
- Materialnummer Verlängerung Wasserzulauf: 11019575 (erhältlich über den Kundendienst)

iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1D0

Maßzeichnungen


Maße in mm

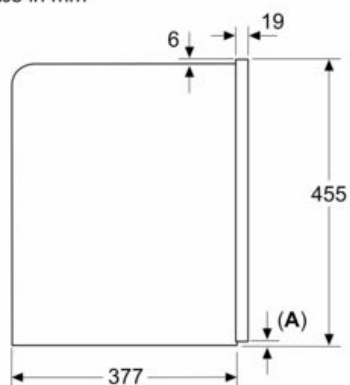

A: 7,5 mm


Maße in mm

Eckeinbau links




Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maße in mm

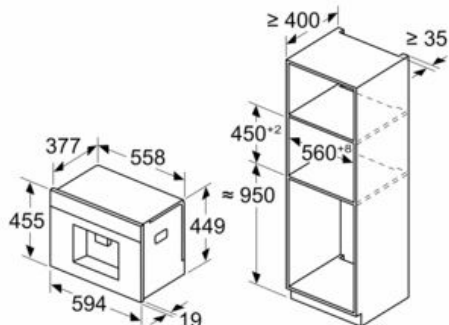


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

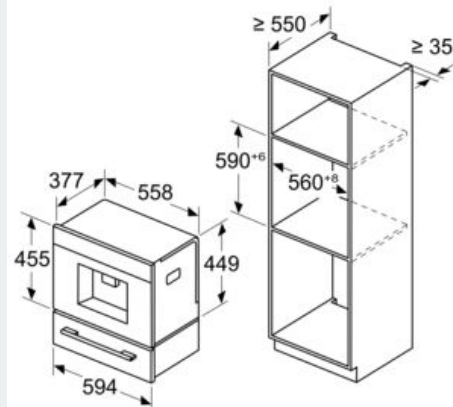

Maße in mm

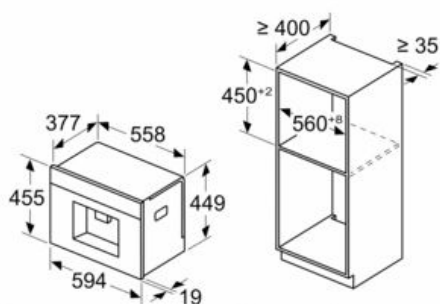

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm