


iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend EX651FEC1E

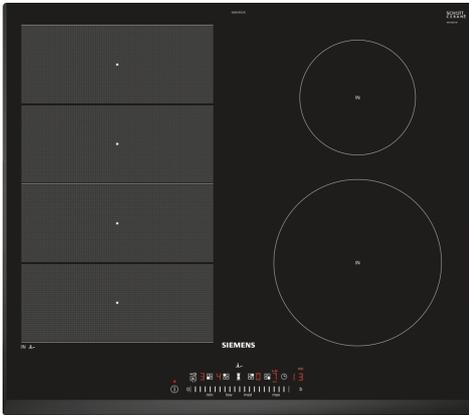

Sonderzubehör

HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012 Dampfinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ390512 Teppan Yaki (groß), HZ390522 Grillplatte, HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9TY010 Teppan Yaki

Das moderne variolnduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ variolnduktion: das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an.
- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ Bratsensor – hält die Pfannentemperatur gleichmäßig, um Anbrennen zu verhindern.
- ✓ powerBoost – Erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: Kochstelle
 Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektro
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite: 592 mm
 Abmessungen des Gerätes: 51 x 592 x 522 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 12.4 kg
 Bruttogewicht: 14.6 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel:110.0 cm
 EAN-Nummer: 4242003716786
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz



iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend EX651FEC1E

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- 1 variInduktions-Kochzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer
- - Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- countDown-Funktion
- - Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Kochunterstützung

- Bratsensor mit 4 Temperaturstufen verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

Design

- U-Facette, aufliegend

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).


- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Die powerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend EX651FEC1E

Maßzeichnungen

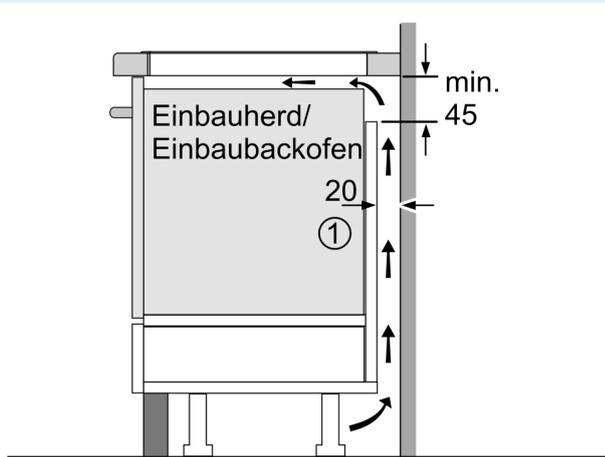


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

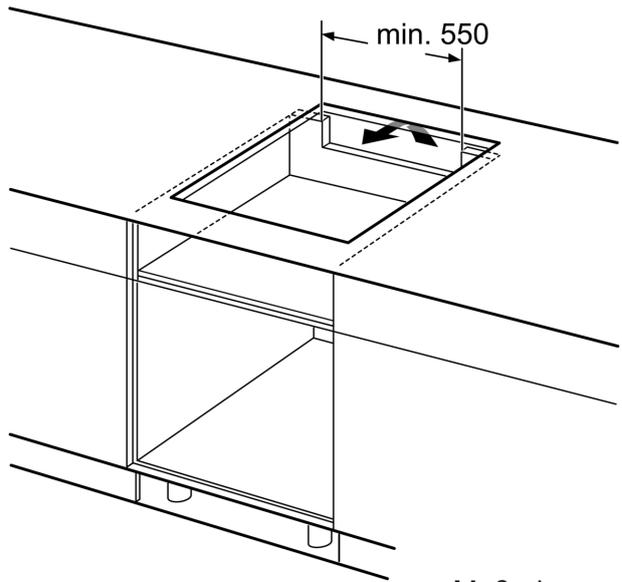

Maße in mm


Maße in mm



A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

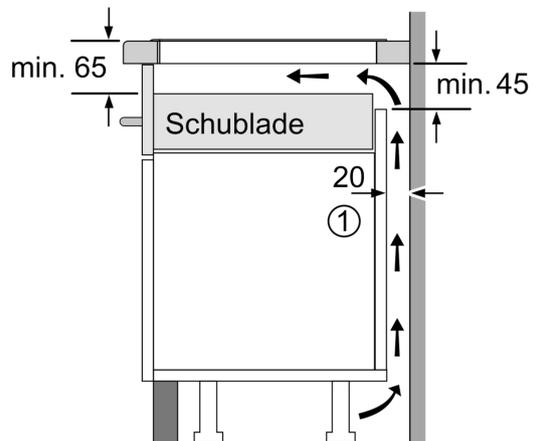

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maßzeichnungen

